


新発売

超軽量植栽柵

デザイン
自由自在

エコウイングウォール

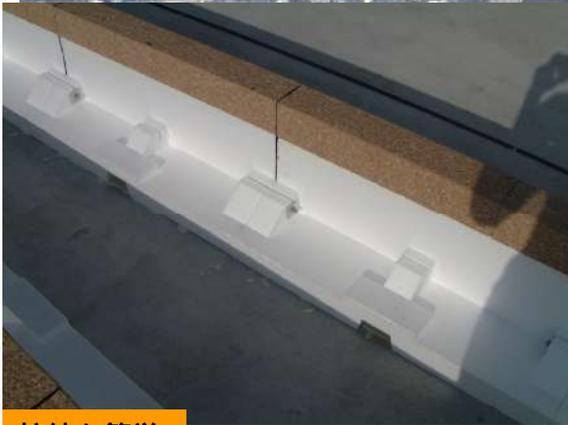

接続も簡単



軽量なので施工もスムーズ




簡単にカット可能です

(特徴)

- 1・超軽量の為作業効率がUP (GRC の 1 / 5)
発泡樹脂を基材とした積層体を採用。
- 2・難燃素材を利用
自家発火による火災の心配はありません。
- 3・基盤工事不要で簡単
L型擁壁の為土厚で安定。底面接着とボルトによるジョイントで簡単に施工。
- 4・低コスト
超軽量の為、施工スピードがUP。建築物への負荷を軽減し低コストを実現

(施工断面図)

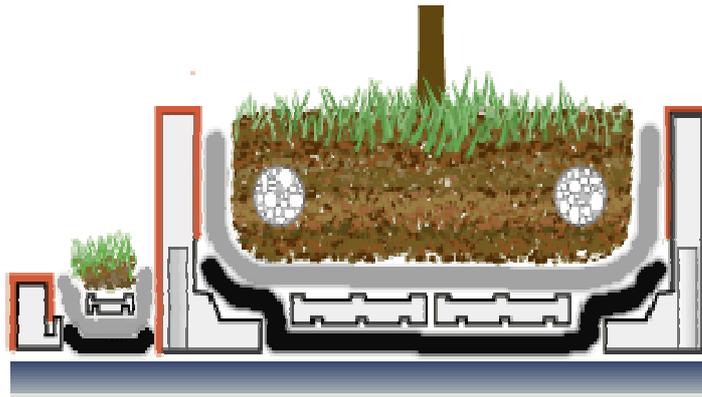

■御影調 (基本色)



110



108



205



230

■砂岩調 (オーダー色)



501



507

- * 現物を撮影しておりますが、実際の仕上がりとは多少色が違う場合があります
- * 天然碎石を加工した無機質骨材を使用している為、ロットにより多少色違いがあります

直線 (H300~)



* 重量 (ストレート)

H 3 0 0	6.1Kg	H 4 0 0	7.1Kg
H 5 0 0	8.5Kg	H 6 0 0	9.7Kg

(H300~)




135° (H300~)




アール外コーナー
(規格: 300R・750R・1000R・1500R)



アール内コーナー
(規格: 300R・750R・1000R・1500R)

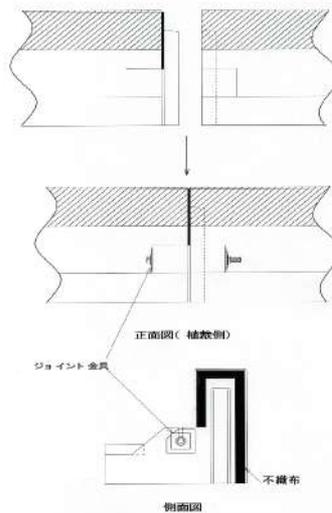

ジョイント図

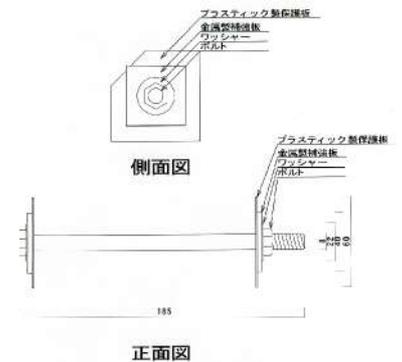

ジョイント金具詳細図



人が感動できること

自然応用科学株式会社 緑化関連営業部

〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目13番26号

TEL 052 212 2800 FAX 052-212-2888

ホームページ: <http://www.shizen-ok.co.jp/>